


# WALL-BOX MODO 3


La stazione di ricarica universale sicura ed economica



**TIPO 2**  
(Mennekes)  
VDE-AR-E 2623-2-2



**TIPO 3A**  
(EV Plug Alliance)



## In evidenza

- Stazione di ricarica compatibile con tutte le auto elettriche attuali e future.
- Pienamente conforme alla normativa per le installazioni nei luoghi pubblici (Modo 3 IEC 61851).
- Ideale per ricaricare la propria auto elettrica e/o per offrire un servizio di ricarica a terzi (es. hotel, autorimesse, parcheggio aziendale).
- Massima sicurezza per utenti e veicoli, controllo continuo del processo di ricarica, protezione magnetotermica differenziale 30mA Classe A inclusa (**DC > 6mA integrato**).
- Installazione semplice e veloce, basta collegarla all'impianto elettrico esistente.
- Facilmente aggiornabile, se e quando richiesto, in un modello con potenza differente.
- Prodotto in UK.

La WALL-BOX MODO 3 è la soluzione ideale per chiunque desidera realizzare un punto di ricarica sicuro **compatibile con tutte le auto elettriche presenti e future**.

È la soluzione consigliata in presenza di veicoli elettrici diversi che condividono lo stesso sistema di ricarica, oppure per offrire un servizio di ricarica ai propri clienti / dipendenti / visitatori.

La WALL-BOX è disponibile per ogni livello di potenza, sia monofase sia trifase (3.7 - 7.4 - 11 - 22 kW); tutti i modelli possono essere facilmente aggiornati, se e quando richiesto, in versioni con potenza differente.

### Caratteristiche principali

- Fornito completamente montato e collaudato per una installazione semplice e veloce a parete. Dimensioni e peso ridotti. Nessuna manutenzione richiesta.
- Molteplici ingressi della linea elettrica di alimentazione, adatto per qualsiasi luogo di installazione, all'interno o all'esterno.
- Modulo superiore con sportello di accesso IP65, per accedere alle protezioni ed eventuali optional (contaconsumi kWh).
- Chiusura a chiave di sicurezza per impedire l'accesso al differenziale da parte di estranei. Interruttore a chiave ON/OFF per impedire l'uso della stazione di ricarica a terzi.

- Protezione magnetotermica differenziale 30mA in Classe A (specificata per la ricarica dei veicoli elettrici) integrata. **La protezione contro i guasti a terra in corrente continua (DC 6mA) è integrata nella stazione di ricarica.** Questo consente di evitare l'installazione di costosi differenziali Tipo B (le uniche protezioni necessarie per essere conformi alla nuova CEI 64-8 V5 sono quelle integrate nella stazione).
- Indicatore LED per segnalare all'utente lo stato di carica.
- Modulo inferiore dotato di presa Tipo 2 - Mennekes (lo standard europeo per le stazioni di ricarica Modo 3). Attraverso il giusto cavo di ricarica (in dotazione al veicolo), qualsiasi auto elettrica può ricaricare su questa Wall-Box. Disponibile anche con presa Tipo 3A (per veicoli elettrici leggeri).
- Controllo continuo del processo di ricarica per garantire la sicurezza dell'utente e del veicolo.
- Utilizzo semplice e intuitivo per tutti.
- Garanzia: 2 anni.



CHARGING  
COMPATIBLE

**Z.E. READY**  
CERTIFIED



Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

e-Station S.r.l.  
Via della Levata, 4 - 20084 Lacchiarella (MI)  
P. IVA 05183850964 REA 1803290

TELEFONO 02 82.58.152  
NUMERO VERDE 800 17.25.41  
E-MAIL info@e-station.it  
SITO WEB www.e-station.it

## Specifiche tecniche

Modello	ES-WPP2M16/S	ES-WPP2M32/S	ES-WPP2T16/S	ES-WPP2T32/S
<b>Input</b>				
Linea Elettrica	1 x monofase L + N + PE	1 x monofase L + N + PE	1 x trifase L1+L2+L3+N+PE	1 x trifase L1+L2+L3+N+PE
Potenza	16A 230V (3.7 kW)	32A 230V (7.4 kW)	16A 400V (11 kW)	32A 400V (22 kW)
<b>Output</b>				
Tensione	230 V	230 V	400 V	400 V
Corrente Massima	16 A	32 A	16 A	32 A
Potenza Massima	<b>3.7 kW</b>	<b>7.4 kW</b>	<b>11 kW</b>	<b>22 kW</b>
Presa di Ricarica	Tipo 2   IEC 62196	Tipo 2   IEC 62196	Tipo 2   IEC 62196	Tipo 2   IEC 62196
Modo di Ricarica	Modo 3   IEC 61851	Modo 3   IEC 61851	Modo 3   IEC 61851	Modo 3   IEC 61851

### Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)

Esecuzione	A parete
Dimensioni	367 x 179 x 142 mm
Peso	ca. 5 kg
Grado di protezione	IP54 (involucro IP65)
Temperatura di utilizzo	-30 °C ... +50 °C

### Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)

Sicurezza	Magnetotermico differenziale 30mA Classe A incluso (da montare esternamente nei modelli trifase) <b>Protezione dispersione a terra DC &gt; 6mA integrata su tutti i modelli</b>
Segnalazione stato di carica	LED (presa disponibile, cavo collegato, veicolo in ricarica, errore)
Accesso	Controllato con chiave ON / OFF
Certificazioni	Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, UL94, IEC60695, EN60335, Renault ZE Ready 1.2, Nissan


## Informazioni per l'ordine

### Senza Contatore kWh

Codice	ES-WPP2M16/S	ES-WPP2M32/S	ES-WPP2T16/S	ES-WPP2T32/S
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

### Con Contatore kWh

Codice	ES-WPP2M16/SK	ES-WPP2M32/SK	-	-
--------	---------------	---------------	---	---

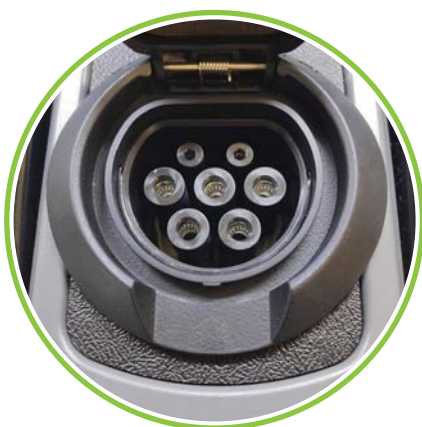

Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

**e-Station S.r.l.**  
Via della Levata, 4 - 20084 Lacchiarella (MI)  
P. IVA 05183850964 REA 1803290

TELEFONO 02 82.58.152  
NUMERO VERDE 800 17.25.41  
E-MAIL info@e-station.it  
SITO WEB www.e-station.it

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>ES-WP3AM16/S</b>
<b>Input</b>	
Linea Elettrica	1 x monofase L + N + PE
Potenza	16A 230V (3.7 kW)
<b>Output</b>	
Tensione	230 V
Corrente Massima	16 A
Potenza Massima	<b>3.7 kW</b>
Presa di Ricarica	Tipo 3A   IEC 62196
Modo di Ricarica	Modo 3   IEC 61851
<b>Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)</b>	
Esecuzione	A parete
Dimensioni	367 x 179 x 142 mm
Peso	ca. 5 kg
Grado di protezione	IP54 (involucro IP65)
Temperatura di utilizzo	-30 °C ... +50 °C
<b>Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)</b>	
Sicurezza	Magnetotermico differenziale 30mA Classe A incluso, protezione dispersione a terra DC > 6mA integrata
Segnalazione stato di carica	LED (presa disponibile, cavo collegato, veicolo in ricarica, errore)
Accesso	Controllato con chiave ON / OFF
Certificazioni	Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, UL94, IEC60695, EN60335, Renault ZE Ready 1.2, Nissan

## Informazioni per l'ordine

<b>Senza Contatore kWh</b>	
Codice	ES-WP3AM16/S
<b>Con Contatore kWh</b>	
Codice	ES-WP3AM16/SK



Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

**e-Station S.r.l.**  
Via della Levata, 4 - 20084 Lacchiarella (MI)  
P. IVA 05183850964 REA 1803290

TELEFONO 02 82.58.152  
NUMERO VERDE 800 17.25.41  
E-MAIL info@e-station.it  
SITO WEB www.e-station.it

## Specifiche tecniche

Modello	ES-WPP2MDUA/S	ES-WPP2TDUA/S
<b>Input</b>		
Linea Elettrica	1 x monofase L + N + PE	1 x trifase L1+L2+L3+N+PE
Potenza	32A 230V (7.4 kW)	32A 400V (22 kW)
<b>Output</b>		
Tensione	230 V	400 V
Corrente Massima	16 A / 32 A	16 A / 32 A (selezionabile con interruttore a chiave)
Potenza Massima	<b>3.7 kW / 7.4 kW</b>	<b>11 kW / 22 kW</b>
Presa di Ricarica	Tipo 2   IEC 62196	Tipo 2   IEC 62196
Modo di Ricarica	Modo 3   IEC 61851	Modo 3   IEC 61851

### Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)

Esecuzione	A parete
Dimensioni	367 x 179 x 142 mm
Peso	ca. 5 kg
Grado di protezione	IP54 (involucro IP65)
Temperatura di utilizzo	-30 °C ... +50 °C

### Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)

Sicurezza	Magnetotermico differenziale 30mA Classe A incluso (da montare esternamente nei modelli trifase)
<b>Protezione dispersione a terra DC &gt; 6mA integrata su tutti i modelli</b>	
Segnalazione stato di carica	LED (presa disponibile, cavo collegato, veicolo in ricarica, errore)
Accesso	Controllato con chiave ON / OFF
Certificazioni	Certificazione CE, IEC61851, IEC62196, UL94, IEC60695, EN60335, Renault ZE Ready 1.2, Nissan

## Informazioni per l'ordine

### Senza Contatore kWh

Codice	ES-WPP2MDUA/S	ES-WPP2TDUA/S
--------	---------------	---------------

### Con Contatore kWh

Codice	ES-WPP2MDUA/SK	-
--------	----------------	---

#### NOTA:

La versione DUAL dispone di un selettore di corrente a chiave per regolare la corrente di ricarica tra 16A e 32A.



Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

**e-Station S.r.l.**  
Via della Levata, 4 - 20084 Lacchiarella (MI)  
P. IVA 05183850964 REA 1803290

TELEFONO 02 82.58.152  
NUMERO VERDE 800 17.25.41  
E-MAIL info@e-station.it  
SITO WEB www.e-station.it